

Filtres à eau de refroidissement

Tous les filtres à eau VETUS de refroidissement sont équipés d'un couvercle transparent permettant une inspection sans démontage. Le nettoyage du filtre ne prend que quelques secondes. Sa grande surface de filtration permet d'espacer les nettoyages.

Type FTR140

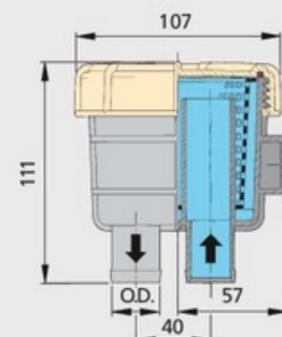
Ce filtre est disponible en **trois** dimensions de raccords.

Matières

- Boîtier : polypropylène GF
- Filtre : polyéthylène HD
- Couvercle : styrol / acrylnitril SAN



| Dia. int. du tuyau en: | | Capacité utile l/min. |
|------------------------|--------|-----------------------|
| mm | inches | |
| 12,7 | 1/2 | 23 |
| 15,9 | 5/8 | 35 |
| 19,1 | 3/4 | 51 |


FTR140

Idéal pour un montage avec des pompes d'évacuation de douche

Type FILTER150

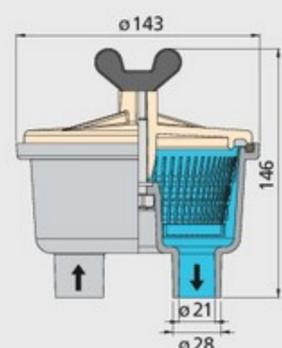
Ce filtre à eau n'est disponible qu'en un seul diamètre de tuyau.

Matières

- Boîtier : polypropylène
- Élément filtrant : polyamide
- Couvercle : polycarbonate



| Dia. int. du tuyau en: | | Capacité utile l/min. |
|------------------------|--------|-----------------------|
| mm | inches | |
| 28,5 | 1 1/8 | 114 |


FILTER150

Type FTR330

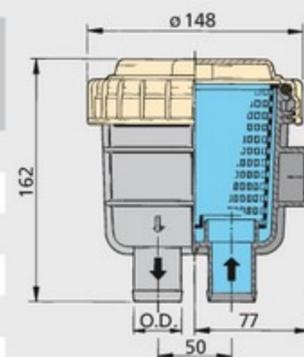
Ce filtre peut être fourni en **six** dimensions de raccords.

Matières

- Boîtier : polypropylène GF
- Filtre : polyéthylène HD
- Couvercle : styrol / acrylnitril SAN



| Dia. int. du tuyau en: | | Capacité utile l/min. |
|------------------------|--------|-----------------------|
| mm | inches | |
| 12,7 | 1/2 | 23 |
| 15,9 | 5/8 | 35 |
| 19,1 | 3/4 | 51 |
| 25,4 | 1 | 91 |
| 31,8 | 1 1/4 | 143 |
| 38,1 | 1 1/2 | 200 |


FTR330

Type FTR470

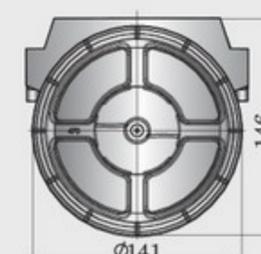
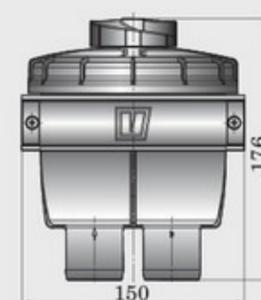
Le filtre peut être installé facilement sur une paroi et retiré simplement en desserrant son collier de fixation. De plus, le boîtier du filtre peut pivoter à 360° afin d'ajuster l'emplacement des connexions selon vos besoins. Le boîtier du filtre est parfaitement maintenu en place par un collier en acier inoxydable poli. Le couvercle se démonte facilement en dévissant un écrou papillon central.

Matières

- Boîtier, couvercle, panier et écrou papillon : plastique
- Support de fixation : acier inoxydable



| Dia. int. du tuyau en: | | Capacité utile l/min. |
|------------------------|--------|-----------------------|
| mm | inches | |
| 12,7 | 1/2 | 23 |
| 15,9 | 5/8 | 35 |
| 19,1 | 3/4 | 51 |
| 25,4 | 1 | 91 |
| 31,8 | 1 1/4 | 143 |
| 38,1 | 1 1/2 | 200 |


FTR470
