

# Mousquetons double sécurité



## + TECHNIQUE

- Modèle déposé - fabrication française
- Forgé en inox 316L
- Ressort à torsion
- Ouverture d'une seule main
- Pas de risque d'ouverture accidentelle
- Intégré sur les sauvegardes de harnais Wichard




N°	Réf	Couleur	Long. mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>MOUSQUETON DOUBLE SÉCURITÉ</b>								
1	2454	jaune	115	18	19 x 10	1200	2800	0.126
2	2455	bleu	115	18	19 x 10	1200	2800	0.126
3	2452	phosphorescent	115	18	19 x 10	1200	2800	0.126

# Mousquetons de sécurité

## + TECHNIQUE

- Modèle déposé - fabrication française
- Forgé en inox 316L ou HR
- Excellentes charges de travail et rupture
- Design soigné
- Multi-usages à bord

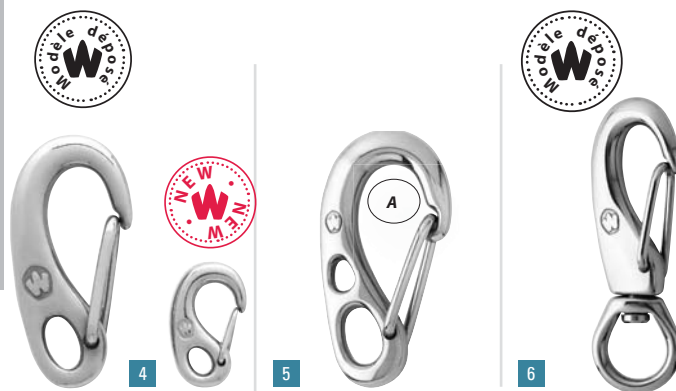

N°	Réf	Long mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>MOUSQUETONS DE SÉCURITÉ « MODÈLE DÉPOSÉ »</b>							
4	2448	25	4	3	55	110	0.006
	2479	35	6	4	80	150	0.010
	2480	50	8	6	200	300	0.023
	2481	75	12	10	480	700	0.067
	2482	100	16	13	1120	1500	0.186

### MOUSQUETON DE SÉCURITÉ « HR »

Modèles en inox haute résistance

5	2381	75	12	10	880	1600	0.064
	2382	100	17	14	1680	4000	0.167

### MOUSQUETON À ÉMERILLON


6	2384	70	8	13	200	300	0.036
	2385	100	12	19	480	750	0.102

### MOUSQUETON À SANGLER

7	2284	60	8	30	200	300	0.035
---	------	----	---	----	-----	-----	-------

### MOUSQUETON À OEIL FIXE ET POUR SANGLE DE 20 MM

8	2270	44	8	3	160	400	0.014
---	------	----	---	---	-----	-----	-------

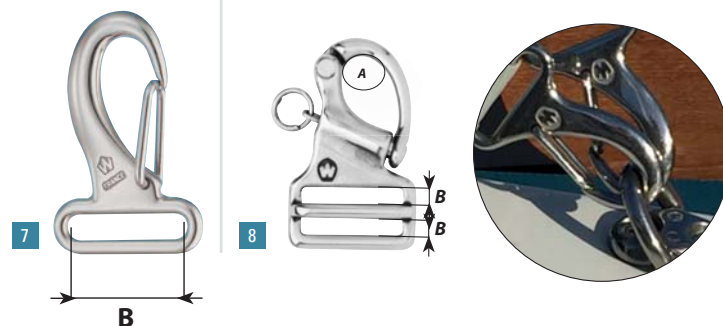

CT : charge de travail - CR : charge de rupture